


## Sickerleitung (unverschmutztes Regenabwasser)

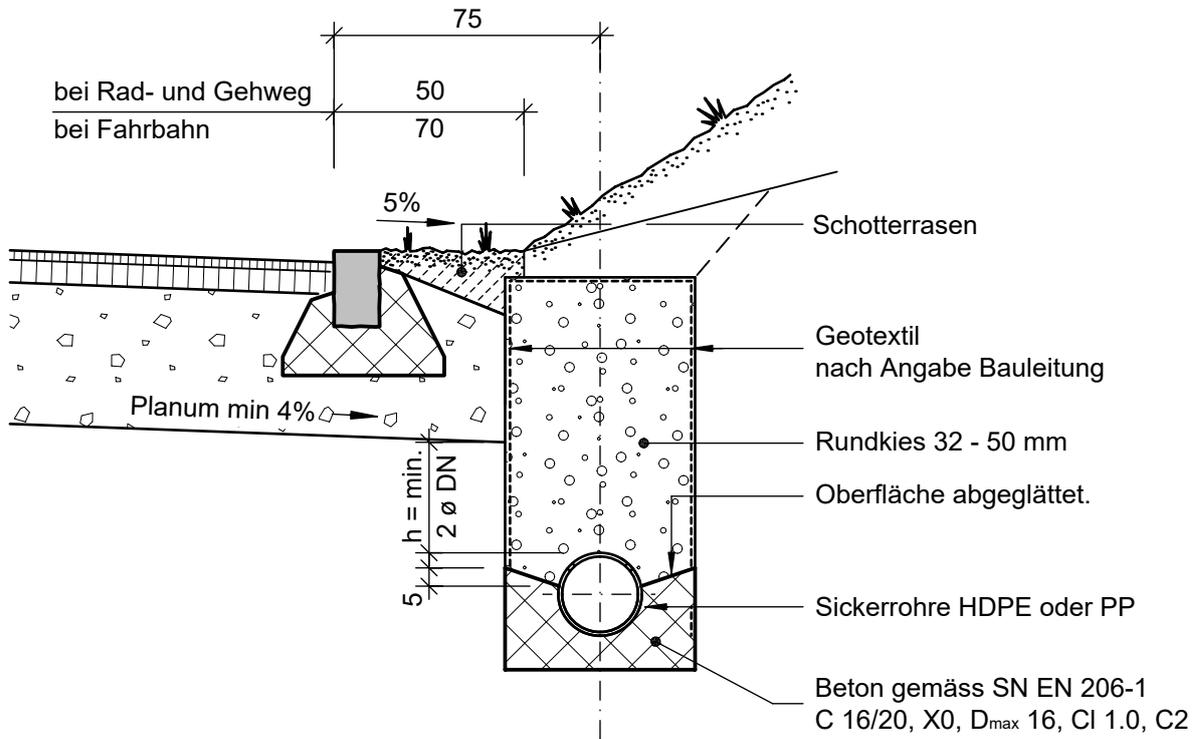

### Variante Versickerung:

Sickerrohr mit Löcher nach unten für Versickerung, ohne Beton.  
Umhüllung mit Rundkies 16/32.

**Zulässigkeit Versickerung Oberflächenwasser gemäss VSA - Richtlinie.**