




## Leitungsgräben im Strassenbereich

### 1. Aushub

Innerorts werden lärmarme Beläge eingesetzt. Wirkungsverluste durch einen Grabenaufbruch werden kostenpflichtig.

Grabenarbeiten gemäss SN 640 535c

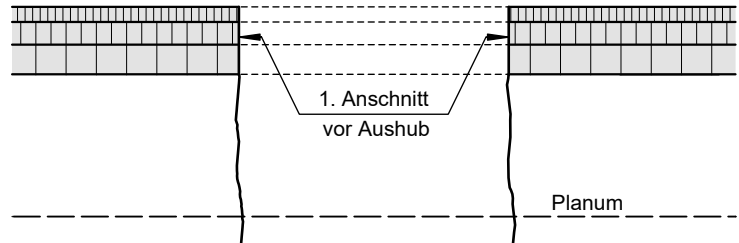

### 2. Wiederherstellung Phase 1 (ohne Deckbelag)

Belag gemäss Normal 201.101  
Binderschicht auf OK Deckbelag einbauen.

Reinigen und Auftragen eines  
Voranstriches (Haftklebers) plus  
Heissbitumen oder geeigneter  
Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm  
Stärke


Strassenaufbau gemäss SN 640 324

Trottoir/ Etc.:  $ME_1 = 80 \text{ MN/m}^2$   
Fahrbahn:  $ME_1 = 100 \text{ MN/m}^2$

In Schichten von max.  $\leq 30 \text{ cm}$   
einzubauen und verdichten.

Grabenauffüllung gemäss Normal Werkeigentümer,  
bei  $\leq 30 \text{ cm}$  mit UG Kiesgemisch 0/45

ME - Werte gemäss SN 640 585a

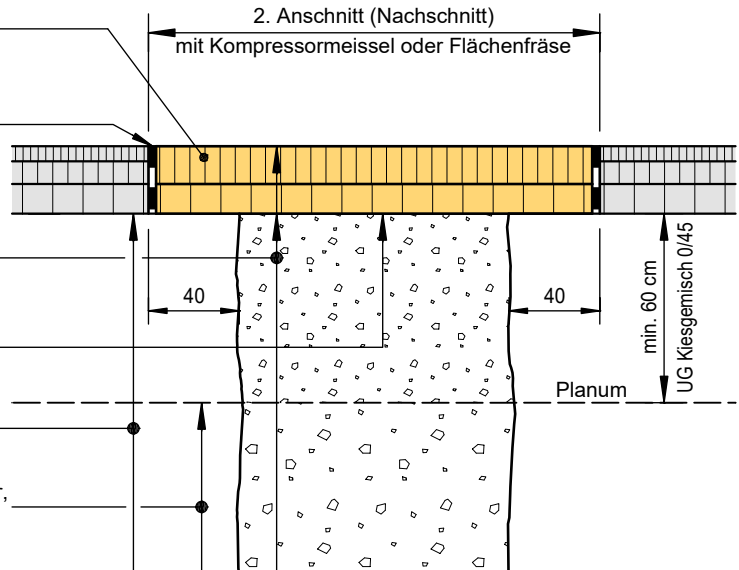


### 3. Wiederherstellung Phase 2 (mit Deckbelag)

Ca. 1 Jahr später in Absprache Gesuchsteller / SIT

Deckbelag gemäss Normal 201.101

Reinigen und Auftragen eines  
Voranstriches (Haftklebers) plus  
Heissbitumen oder geeigneter  
Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm  
Stärke

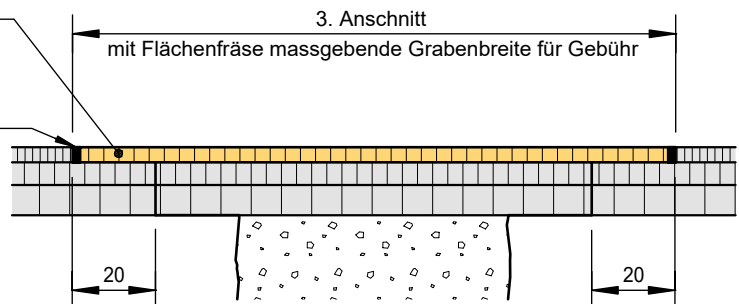

**Besondere Bestimmungen gemäss Bewilligung SIT**